

Gamma Carry




专为音视频后期制作、移动便携及现场DIT设计的雷电3存储系统

Gamma Carry是Accusys全新设计的雷电3存储系统。它防震、移动便携、静音，适用于音视频后期制作或前期拍摄现场DIT (Digital Imaging Technician – 数字影像工程师) 及有便携式存储需求的用户。



Gamma Carry的噪音值小于45dB，即使是放在工作台桌面，也不会影响剪辑师的创意发挥；内建LED开关，调色调光师们得以更专注于色彩调校，而不必担心受到LED闪光的影响；智能风扇可依系统内温度而自动调节转速，兼具散热节能之功效；电源模块经过改良，可轻松拆卸更换；此外，更新增了60W供电，编辑工作进行时依然能够不间断的为笔记本电脑充电。

硬盘托架新增硬盘防震钉，以减少因运输震动造成硬盘和背板接口处损伤风险；下凹式提手设计，方便存储搬运移动及设备堆叠。原厂包材与Pelican Case 1510航空箱兼容，轻松放置无需另外定制包材。

Gamma Carry提供2个雷电3 (Type-C) 端口，1个连接主机具有40Gb的高速带宽，另一个可串联多达6个雷电3及USB设备；支持8个SAS/SATA大容量硬盘或固态硬盘 (SSD)，并提供RAID Level 0、1、5、6、0+1 (RAID 10) 与JBOD等多样性的RAID保护机制。读写性能可达2600MB/s (SSD)。若选配SSD托盘，便可利用热插拔功能即时存取和备份SSD硬盘内的资料，随插即用。

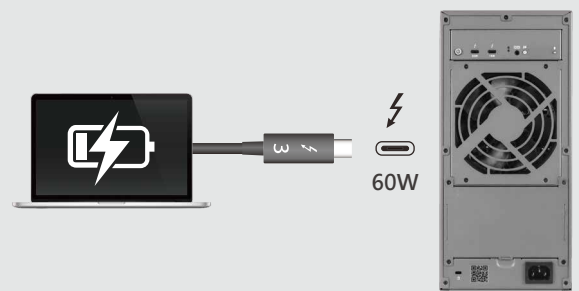

规格

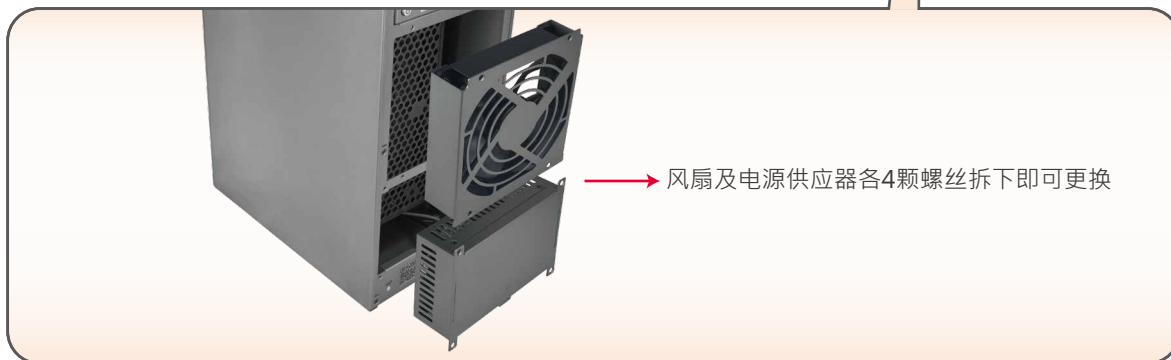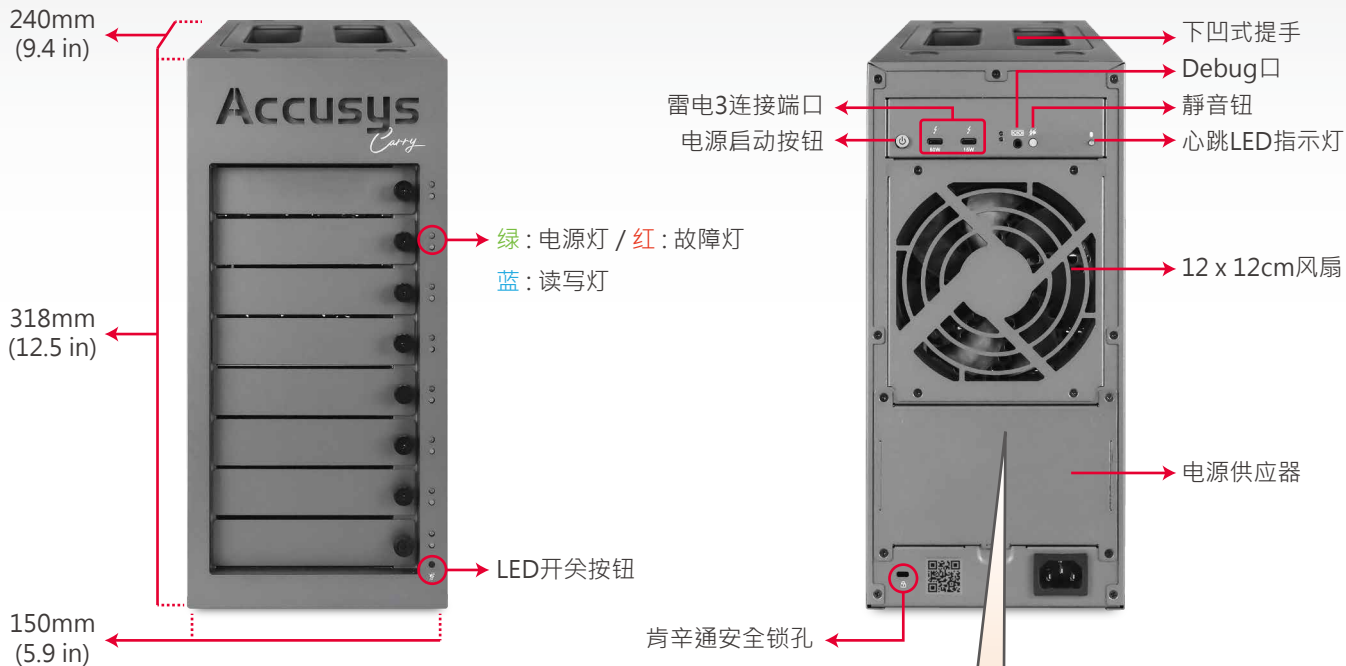

系统和控制

服务类型	8-bay桌上型磁盘阵列
主机接口	雷电3 (40 Gb/s) x 2
硬盘接口	SAS(12Gb/s) / SATA(6Gb/s) 3.5" / 2.5" HDD/SSD
内存	2G DDRIII 1866 with ECC-protected

RAID 控制器功能

在线RAID组扩展和RAID级别迁移
在线坏块数据回复和重定位
在线硬盘清理包含数据更新和奇偶重校验
通过S.M.A.R.T对硬盘进行状态监测
RAID组 (Array) 漫游和硬盘迁移
镜像快照实现快速备份和恢复
Disk Lag Proof (DLP-硬盘延迟校验) 科技确保硬盘及时响应
Equalization Mode (EQ Mode-均衡模式)使得顺序I/O的性能更加平滑·减少性能波动

管理

基于RAIDGuard X GUI管理界面	
事件日志存储在text文件中便于快速诊断问题	
事件可以通过Email通知 (SMTP)	
RAID和硬盘状态LED指示灯位于前把手上	
400W、110V~240V电源	
具有智能控制的12 x 12cm风扇	
重量	6 kg / 13.2 lbs
尺寸 (长 x 宽 x 高)	240 x 150 x 318 mm 9.4 x 5.9 x 12.5 in

Accusys
The RAID Architects

www.accusys.com.tw/cn/

北京世仰科技有限公司-Accusys Beijing Company Ltd.

地址: 北京海淀联慧路99号海云轩1号楼C单元C2202

电话: (8610)88332622/2677

传真: (8610)88332622/2677 - 161

Email: cn_sales@accusys.com.tw

